


Датчики температуры

OW5005

OWL-3506-BPKG
Датчик инфракрасного излучения
Металлический корпус
Электрический разъём

Температура срабатывания 350 °C
Апертурный угол 0,6°

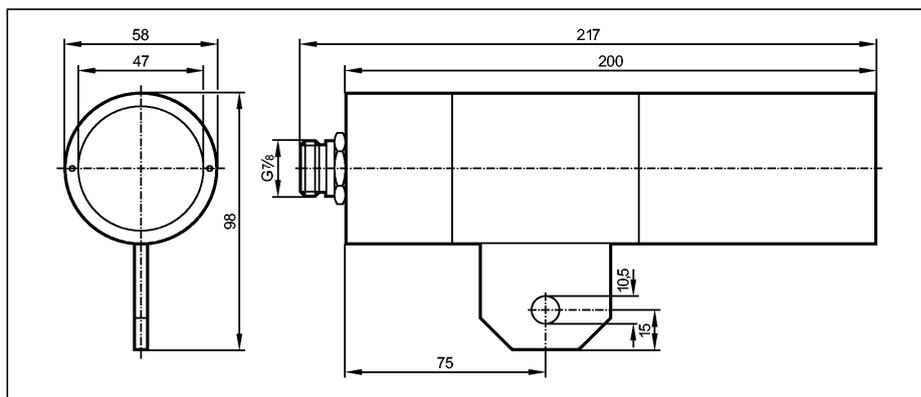

Made in Sweden

**Электрическое исполнение
Выход**

**DC PNP
нормально открытый**

Рабочее напряжение	[V]
Номинальный ток	[mA]
Защита от короткого замыкания	
Защита от переплюсовки	
Защита от перегрузок по току	
Падение напряжения	[V]
Потребление тока	[mA]
Частота переключения	[Hz]
Гистерезис	[%]

10...55 DC
400
тактовый
да
да
< 2,5
< 20
1000
1...15

Температура окружающей среды	[°C]
Степень защиты, класс защиты	
Электромагнитная совместимость	

-20...60
IP 65, II
EN 60947-5-2
EN 55011: класс B

Материал	
Материал линз	

латунь покрыт белой бронзой
стекло

Функции дисплея	
Состояние выхода	LED
Электрическое подсоединение	

желтый
Разъём 7/8 дюйма

Вес	[kg]
-----	------

1,417

Назначение жил кабеля при подключении

