


Датчики температуры

OW5020

OWI-ВРКГ
Датчик инфракрасного излучения
Металлическая резьба M30 x 1,5
Кабель

Температура срабатывания
+50...500 °C
Апертурный угол 7°

регулируемый

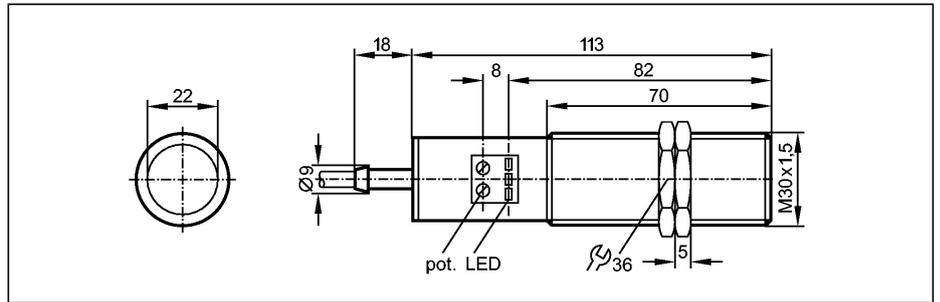

Made in Sweden



Электрическое исполнение
Выход

Рабочее напряжение	[V]
Номинальный ток	[mA]
Защита от короткого замыкания	
Защита от переплюсовки	
Защита от перегрузок по току	
Падение напряжения	[V]
Потребление тока	[mA]
Время реакции	[ms]
Диапазон длин осей	[µm]
Гистерезис	[°C]
Температура окружающей среды	[°C]
Степень защиты, класс защиты	
Электромагнитная совместимость	
MTTF	[года (лет)]
Материал	
Материал линз	
Функции дисплея	
Состояние выхода	LED
Рабочий режим	LED
Электрическое подсоединение	
Вес	[kg]
Принадлежности (входят в комплект)	

DC PNP
2 коммут.выхода (норм. открытых), каждый настраивается автономно

10...36 DC
150
тактовый
да
да
< 2,5
< 20 (24 V)
< 500
6...14
< 10
-20...60
IP 65, II
EN 60947-5-2
EN 55011: класс B
912
латунь покрыт белой бронзой
пластмасса
2 x жёлтый
зелёный
Кабель PVC (поливинилхлорид) / 2 м; 4 x 0,34 mm ²
0,26
2 крепёжные гайки, отвертка

Назначение жил кабеля при подключении

- Цвета жил
- ВК чёрный
 - ВН коричневый
 - ВU синий
 - ВН белый

