


Датчики температуры

TS2789

Датчик температуры для подключения к системе оценки

Датчик с резьбой (вворачиваемый)
M5
Кабель с разъемом

без силикона
позолоченные контакты
Подключение к вторичному преобразователю TP / TR
Диапазон контроля
-30...90 °C / -22...194 °F

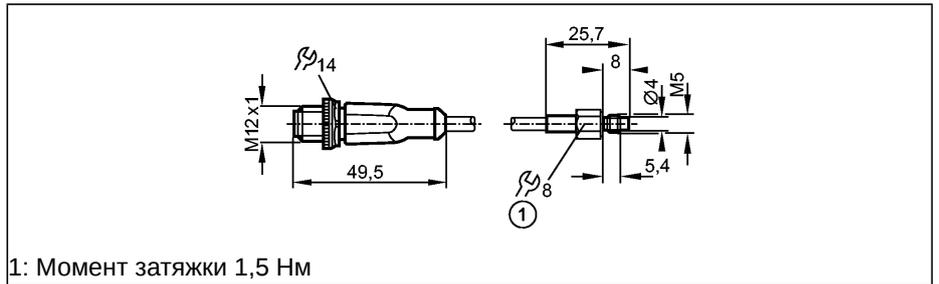

Made in Germany

Применение	Контактный датчик для твердых тел
Точность	$\pm (0,15 K + 0,002 \times t)$
Измерительный элемент	1 x Pt 100, to DIN EN 60751, класс A
Динамика реакции (срабатывания) T05 / T09 [s]	3 / 8 *)
Степень защиты, класс защиты	IP 67, III
Материал	нерж. сталь V4A (1.4404)
Электрическое подсоединение	Кабель PUR (полиуретан) / 2 м; с разъёмом M12
Вес [kg]	0,081
Примечания	*) по DIN EN 60751

Назначение жил кабеля при подключении

