


Датчики температуры

TS502A

Датчик температуры для подключения к системе оценки

Привинченный датчик 10 x 18 x 48
Кабель

Сертификат АТЕХ
группа II, категория 3D/3G
Диапазон измерения для АТЕХ
-20...115 °C / -4...239 °F
Диапазон измерения для стандартного применения
-20...150 °C / -4...302 °F

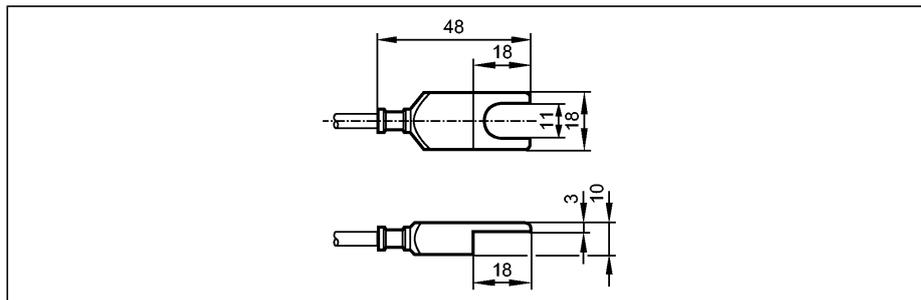

Made in Germany

Применение	Контактный датчик для твердых тел
Точность	$\pm (0,15 K + 0,002 \times t)$
Измерительный элемент	1 x Pt 1000, to DIN EN 60751, класс A
Динамика реакции (срабатывания) T05 / T09 [s]	18 / 42
Степень защиты, класс защиты	IP 67, III
Маркировка прибора	Ⓜ II 3D Ex tD A22 IP 67 T 135 °C X Ⓜ II 3G Ex nA T4 X
Материал	нерж. сталь V4A (1.4571) (320S31)
Электрическое подсоединение	силиконовый кабель / 5 m
Вес [kg]	0,235

Назначение жил кабеля при подключении

Цвета жил

RD красный

WH белый

